Grupo Mountain Life

Planta Purificadora Economica para 400 Garrafones de 19 Litros por Día con Suavizador y Osmosis Inversa

Cantidad	Descripción	Imagen
	Tinaco de Almacenamiento para Agua Cruda	
1	Tinaco de 5000 lts. color Natural. Material de Construcción: Polietileno Traslucido. Dimensiones: 1.85 Diámetro x 2.20 de Altura. Capacidad de 5000 lts. Conexión: 1.5"	
	Sistema Hidroneumatico para Tren de Filtrado	
1	Tanque Presurizado de 75 lts. en acero al carbón, presión 30-60 PSI. Bomba de 1.5 Hp con cabezal en acero inoxidable. Succión y descarga a 1" Temperatura de operación de 49° C max. Requerimiento electrico de 110 V, 60 Hz, 8 Amps.	
	Filtro de Lecho Profundo de 9*48"	
1	Filtro con gravas y arena silica de 9" de diametro por 48" de altura y conexión a valvula de 2.5" de diametro. Material del Tanque: Pared interior de polietileno de Alta densidad y exterior en Fibra de Vidrio Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl. Capacidad: 1 ft3 de material filtrante. Conexiones: Entrada y salida a 1"	
	Filtro de Carbón Activado de 9*48"	
1	Filtro con Carbón Activado de Cáscara de coco de 9" de diametro por 48" de altura y conexión a valvula de 2.5" de diametro. Material del Tanque: Pared interior de polietileno de Alta densidad y exterior en Fibra de Vidrio Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl. Capacidad: 1 ft3 de material filtrante. Conexiones: Entrada y salida a 1"	
	Filtro Suavizador de 9*48"	
1	Suavizador de Agua con Resina Catiónica de 9" de diametro por 48" de altura y conexión a valvula de 2.5" de diametro. Material del Tanque: Pared interior de polietileno de Alta densidad y exterior en Fibra de Vidrio Tipo de Válvula: Manual de 5 vías de plastico Noryl. Capacidad: 1 ft3 de material filtrante. ***Incluye: Tanque para salmuera de 80 lts. Para la regeneración de la resina. (mod. BK-01)***	
	Filtro Pulidor de 20"	
1	Filtro tipo cartucho para retencion de solidos suspendidos de 5 micras ***(mod.PP-20)*** Material de Construcción: Polipropileno 100 % Dimensiones: 2.5" de diametro x 20" de alto. ***Incluye: Porta Filtro de 20" std con entrada y salida a ¾" (mod. 122-20)***	

	Filtro Pulidor de 10"	
1	Filtro tipo cartucho para retencion de solidos suspendidos de 5 micras ***(mod.PP-10)*** Material de Construcción: Polipropileno 100 % Dimensiones: 2.5" de diametro x 10" de alto. ***Incluye: Porta Filtro de 10" std con entrada y salida a ¾" (mod. 121-10A)***	
	Lampara de Luz Ultra Violeta	
1	Lampara de Luz Ultra Violeta de 30 Watts Material de Construcción: Housing en acero inoxidable con entrada y salida a ¾" Requerimiento electrico de 100-140 V, 60 Hz, 0.17 Amps. Presión operativa de 125 PSI Max. Flujo operativo: 8 GPM	
	Sistema de Osmosis Inversa	
1	Osmosis inversa con 1 membranas de 4" de diametro x 40" de longitud. Porta membranas en acero Inox. Bomba de Alta Presión a .5 Hp Sta-Rite Manometros de Gliserina y Flujometros de panel para agua producto y agua rechazo ***Incluye: Un Pre Filtro Pulidor de 20" (mod. 122-20) y cartucho Poly spun de 10" a 5 micras (mod. PP-20)***	
	Tinaco de Almacenamiento para Agua Osmotica	
1	Tinaco de 1100 litros color Natural. Material de Construcción: Polietileno Traslucido. Dimensiones: 1.09 Diámetro x 1.31 de Altura. Capacidad de 1100 lts. Conexión: 1.5"	
	Sistema Hidroneumatico para Agua Osmotica	
1	Tanque Presurizado de 75 lts. en acero al carbón, presión 30-60 PSI. Bomba de 1 Hp con cabezal en acero inoxidable. Succión y descarga a 1" Temperatura de operación de 49° C max. Requerimiento electrico de 110 V, 60 Hz, 8 Amps.	
	Generador de Ozono	
1	Generador de Ozono Multifuncional Control Remoto Sistema programable por tiempo Manguera de conexión a ¼" ***Incluye: Inyector Ventury y válvula check anti-retorno.***	
	Lavadora Multiple de Lavado	
1	Lavadora multiple para 1 lavado Exterior, 1 lavado interior y 2 llenados simultaneos Material de Construcción: Acero Inoxidable 430 en calibre 18 Dimensiones: 1.30 x .60 x .92 mts. ***Incluye: bomba periferica de 0.5 Hp (mod. AQP-60) y aspersor.***	
	Kit de Suministros	
1	Kit para medir Cl y PH Kit para medir Dureza Kr-40 (Jabon para Lavado Exterior de Garrafon) Dinami-k (Jabon para Lavado Interior de Garrafon) Millar de Tapa Tipo Presion	

1	Millar de Tapa Tipo Bonafont Millar de Tapa Tipo Electropura Millar de Liner Grande Millar de Liner Pequeño Millar de Sello Generico Azul Cepillo para el Lavado del Asa de Garrafon	

Precio $94'700.00

Incluye paquete de Suministros con un Valor de $1'700.00 Totalmente "GRATIS"

Condiciones Comerciales

* Precio en Moneda Nacional
* Precio mas I.V.A. En caso de requerir factura
* El costo Incluye Visita Tecnica en la CDMX y Área Metropolitana, el Material y la Instalación (20 m2)
* Tiempo de Entrega: INMEDIATA
* Envio gratis en la CDMX y Área Metropolitana.
* Mesa en Acero Inoxidable 430 Calibre 18 Requiere Mantenimeinto y Limpieza
* En caso de Foraneo: El Precio es más Transportación, Hospedaje y Alimentación
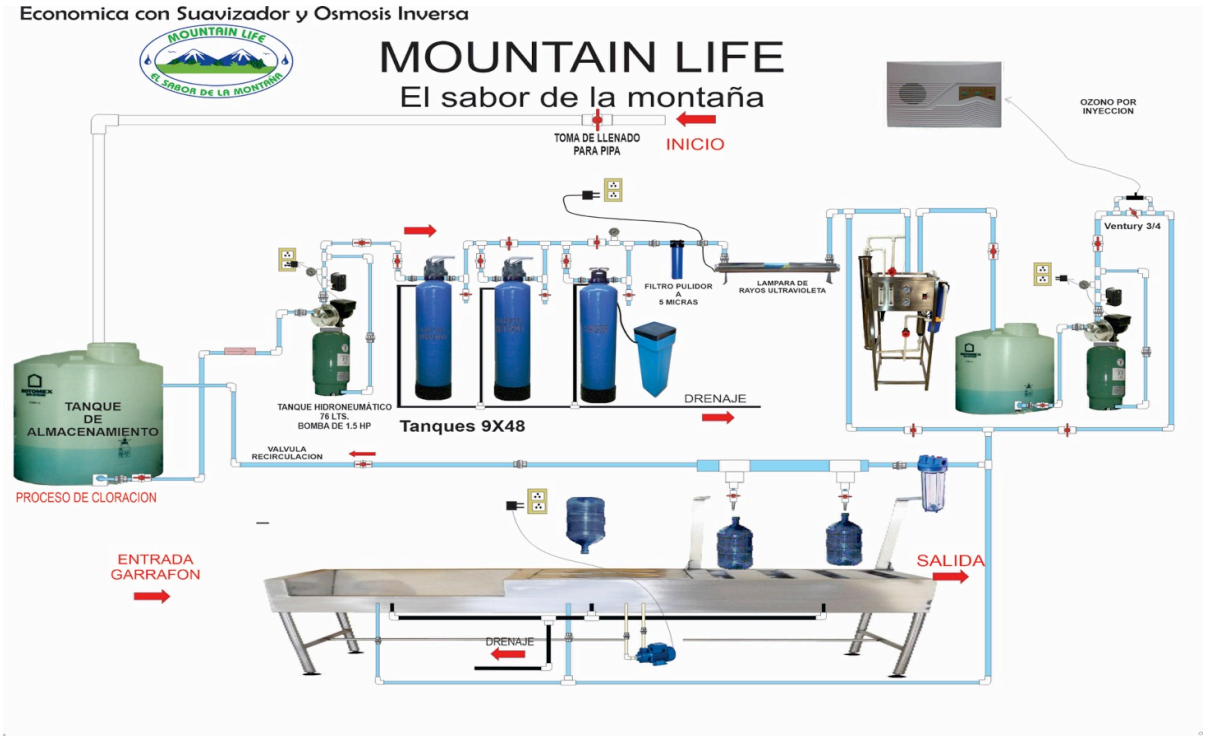
Diagrama de la Planta Purificadora