GRUPO MOUNTAINLIFE, S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MOUNTAIN LIFE

EL SABOR DE LA MONTAÑA

www.mountainlife.com.mx
tel. 56936894
ventas@mountainlife.com.mx

CONTENIDO

Nosotros 1
Purificadores Domésticos 2
Lámparas UV 4
Portafiltros 7
Cartuchos 8
Conexiones 10
Tanques de Fibra 13
Válvulas 15
Material Filtrante 17
Ósmosis 19
Ozono 22
Muebles para Purificadoras 23
Accesorios 25
Bombas 27
Información Técnica 29

www.mountainlife.com.mx
tel. 56936894
ventas@mountainlife.com.mx

NOSOTROS

Somos una empresa mexicana con más de 14 años de experiencia en purificación de agua, la infraestructura que hemos construido a través de este tiempo así como el personal calificado con el que contamos nos permite ser una empresa líder en el ramo.

Somos importadores y fabricantes de las mejores marcas en purificación y distribuidores exclusivos a nivel nacional, lo que nos permite garantizar la mejor calidad al mejor precio.

Con una adecuada asesoría ponemos a sus órdenes una gran variedad de productos y servicios.

1 SERVICIO

- Diseño y selección de equipos de purificación y filtración.
- Instalación y asesoría.
- Capacitación.
- Pólizas de mantenimiento.
- Servicios generales de control y mantenimiento en equipos de purificación.

2 EQUIPOS

- Tanques en fibra de vidrio.
- Tanques de almacenamiento.
- Purificadores domésticos.
- Válvulas manuales y automáticas.
- Esterilizadores UV y sus refacciones.
- Generadores de Ozono.
- Cartuchería.
- Sistemas domésticos, comerciales e industriales de ósmosis inversa, así como sus refacciones.
- Medios filtrantes.
- Sistemas de bombeo y accesorios.
- Conexiones.
- Suministros para purificadoras.
- Suavizadores.
- Desmineralizadores.

PURIFICADORES DOMÉSTICOS

US2-12W

Purificador casero 3 etapas bajo tarja con lámpara UV. de 12W entrada y salida a ¼" incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Cartucho de carbón en bloque CTO-103
- Lámpara de rayos ultra violeta 12 watts
- Accesorios para la instalación.

Dimensiones 58x30x37/4pcs

US3-12W

Purificador casero 4 etapas bajo tarja con lámpara UV. de 12W entrada y salida a ¼" incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Cartucho de carbón en bloque CTO-103
- Cartucho de carbón granular GAC-10
- Lámpara de rayos ultra violeta 12 watts
- Accesorios para la instalación

Dimensiones 58x42x37cm/4pcs

KUF-3

Filtro triple con membrana de ultrafiltración entrada y salida a ¼" incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho polipropileno de sedimentos PP-10F
- Cartucho carbón block CTO-10F
- Membrana ultrafiltración UF-10F
- Accesorios para la instalación

Dimensiones 32x10x34.5cm

NW3-16W

Purificador de 4 etapas bajo tarja con lámpara UV de 16w entrada y salida ½" incluye:

- Cartucho de polipropileno PP-10
- Cartucho de carbón en bloque CTO-103
- Cartucho de carbón granular GAC-10
- Accesorios para la instalación

Dimensiones 58x42x37cm/4pcs

PURIFICADORES DOMÉSTICOS

NT-1

Purificador casero 1 etapa sobre tarja transparente entrada y salida a ¼” incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Accesorios para instalación

Dimensiones 50x30x36cm/8pcs

NT-1W

Purificador casero 1 etapa sobre tarja blanco entrada y salida a ¼” incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Accesorios para instalación

Dimensiones 50x30x36cm/8pcs

NT-2

Purificador casero 2 etapas sobre tarja transparente entrada y salida a ¼” incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Cartucho de carbón en bloque CTO-103
- Accesorios para instalación

Dimensiones 50x30x36cm/4pcs

NT-2W

Purificador casero 2 etapas sobre tarja blanco entrada y salida a ¼” incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Cartucho de carbón en bloque CTO-103
- Accesorios para instalación

Dimensiones 59x31x35cm/4pcs

US-1

Purificador casero 1 etapa bajo tarja transparente entrada y salida a ¼” incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Accesorios para instalación

Dimensiones 57x34.5x35.5cm/8pcs

US-2

Purificador casero 2 etapas bajo tarja entrada y salida a ¼” incluye:

- Cuello de ganso
- Cartucho de polipropileno PP-10
- Cartucho de carbón en bloque CTO-103
- Accesorios para la instalación

Dimensiones 58x30x37cm/4pcs

SF-01

Filtro para regadera con repuesto de carbón cascara de coco y KDF entrada y salida a ½” incluye:

- Filtro para regadera
- Cartucho de carbón cascara de coco y KDF.

Dimensiones 42x42x37/50pcs

SF-01

Repuesto de carbón
Repuesto para filtro de regadera carbón cascara de coco

SF-02

Filtro para regadera con repuesto de KDF, Carbón y perlas de cerámica activadas. Salida a ½” incluye:

- Filtro para la regadera
- Cartucho carbón, KDF, Carbón y Perlas de cerámica activada.

Dimensiones: 42x42x37/50pcs

LÁMPARAS UV

UV – 25 W

Lámpara de luz Ultra Violeta

25 watts (6 GPM)

Rosca externa de ½”

Dimensiones 63x38x42cm / 6 pza.

UV – 110 W

Lámpara de luz Ultra Violeta

110 watts (24 GPM)

Rosca externa de 1”

Dimensiones 100x18x37cm

UV – 30 W

Lámpara de luz Ultra Violeta

30 watts (8 GPM)

Rosca externa de 3/4”

Dimensiones 95.5x56.5x10cm / 5 pza.

UV – 4/6 W

Lámpara de luz Ultra Violeta
4 watts (0.5 GPM)
6 watts (0.1 GPM)
Rosca interna de ¼”
Dimensiones 50x38x74cm / 18 pza.

UV – 55 W

Lámpara de luz Ultra Violeta
55 watts (12 GPM)
Rosca externa de 3/4”
Dimensiones 100x56.5x10cm / 5 pza.

UV – 12 W

Lámpara de luz Ultra Violeta
12 watts (2 GPM)
Rosca interna de ¼”
Dimensiones 50x38x74cm / 18 pza.

UV – 165 W

Lámpara de luz Ultra Violeta
165 watts (36 GPM)
Rosca externa de 1.5”
Dimensiones 100x18x32.5cm

UV – 16 W

Lámpara de luz Ultra Violeta
16 watts (4 GPM)
Rosca externa de ½”
Dimensiones 46x36x37cm / 6 pza.

Nuestros esterilizadores UV fabricados en Acero Inoxidable proveen una longitud de onda de 254nm, lo que garantiza un adecuado funcionamiento y sobre todo que es un método confiable y libre de químicos para la desinfección de agua potable.

Es recomendable reemplazar los bulbos cada año (considerando operación continua), pues el tiempo promedio de vida es de 9000 horas.

LÁMPARAS UV

<table>
<tr><th rowspan="2">GPM</th><th rowspan="2">ESPECIFICACIONES</th><th colspan="8">DIMENSIONES (MM)</th></tr>
<tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>G</th><th>O</th><th>CAMISA DE CUARZO</th><th>UV LÁMPARA</th><th>CANTIDAD DE LÁMPARAS UV</th></tr>
<tr><td>0.5</td><td>4W</td><td rowspan="2">236</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">164</td><td rowspan="2">1/4°</td><td rowspan="3">2°</td><td rowspan="2">230</td><td rowspan="2">215</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1</td><td>6W</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>12W</td><td>300</td><td></td><td>227</td><td rowspan="3">1/2°</td><td>296</td><td>287</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16W</td><td>330</td><td>305</td><td>260</td><td rowspan="4">2.5°</td><td>360</td><td>345</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>25W</td><td>550</td><td>525</td><td>481</td><td>580</td><td>565</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>30W</td><td>869</td><td>844</td><td>794</td><td rowspan="2">3/4°</td><td>900</td><td>886</td><td>1</td></tr>
<tr><td>12</td><td>55W</td><td rowspan="6">910</td><td rowspan="6">885</td><td rowspan="6">835</td><td rowspan="6">940</td><td rowspan="6">925</td><td>1</td></tr>
<tr><td>24</td><td>110W</td><td>1°</td><td rowspan="2">5°</td><td>2</td></tr>
<tr><td>36</td><td>165W</td><td rowspan="2">15°</td><td>3</td></tr>
<tr><td>48</td><td>220W</td><td>6°</td><td>4</td></tr>
<tr><td>96</td><td>440W</td><td>3°</td><td>8°</td><td>8</td></tr>
</table>

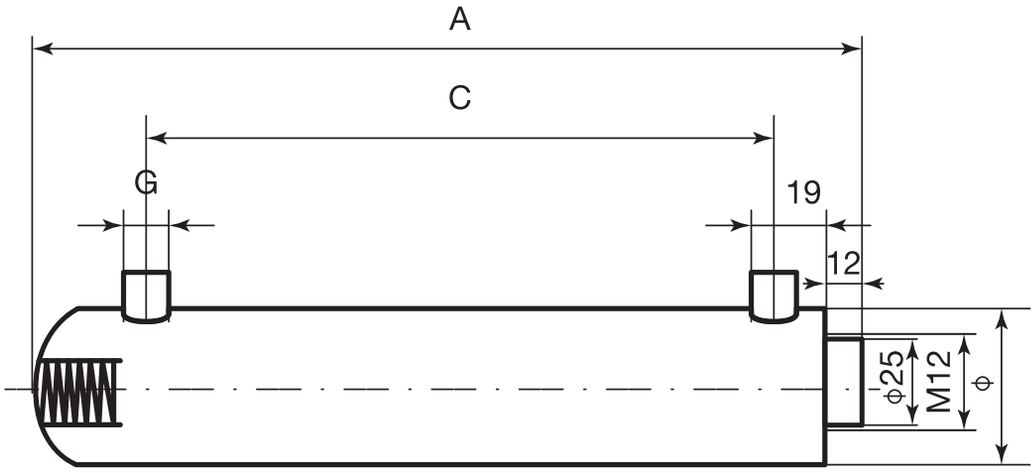

Esta imagen es conveniente para los equipos de 4W a 12W

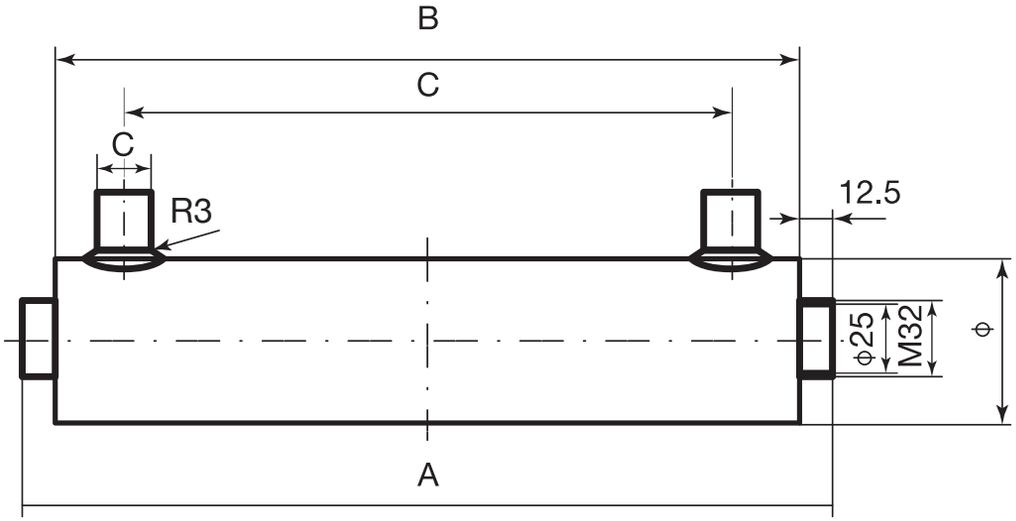

Esta imagen es conveniente para los equipos de 16W a 165W

REFACCIONES UV

BULBOS 2 PIN		
ARTICULO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)
BULBO 2 PIN 4-W	13.5	1.6
BULBO 2 PIN 6-W	21.1	1.6
BULBO 2 PIN 12-W	21.1	1.6
BULBO 2 PIN 16-W	28.7	1.6
BULBO 2 PIN 25-W	43.7	2.5
BULBO 2 PIN 30-W	89.4	2.5
BULBO 2 PIN 55-W	89.4	2.5

BULBOS 4 PIN		
ARTICULO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)
BULBO 4 PIN 4-W	21.5	1.8
BULBO 4 PIN 12-W	28.3	1.8
BULBO 4 PIN 16-W	34.5	1.8
BULBO 4 PIN 25-W	56.5	1.8
BULBO 4 PIN 30-W	90	1.8
BULBO 4 PIN 30-W 80 CM	80	1.8
BULBO 4 PIN 55-W	92.5	1.8

CUARZOS 2 PIN		
ARTICULO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)
CUARZO 2 PIN 4-W	22.9	2.3
CUARZO 2 PIN 6-W	29.5	2.3
CUARZO 2 PIN 12-W	29.5	2.3
CUARZO 2 PIN 16-W	36	2.3
CUARZO 2 PIN 25-W	49.5	3.4
CUARZO 2 PIN 30-W	95.5	3.4
CUARZO 2 PIN 55-W	95.5	3.4

CUARZOS 4 PIN		
ARTICULO	LARGO (cm)	DIAMETRO (cm)
CUARZO 4 PIN 4-W	22.9	2.3
CUARZO 4 PIN 16-W	36	2.3
CUARZO 4 PIN 25-W	58	2.3
CUARZO 4 PIN 30-W	90	2.3
CUARZO 4 PIN 55-W	94	3.4

PORTAFILTROS

121-10A

Porta Filtro transparente 10” STD. tapa azul entrada ¾” incluye:

- Ménsula plástica
- Raqueta

121-10B ½

Porta filtro 10” STD. tapa negra entrada ½” Incluye:

- Ménsula plástica
- Raqueta

121-10B ¾

Porta filtro 10” STD tapa negra entrada ¾” incluye :

- Ménsula plástica
- Raqueta

122-20

Porta filtro 20” STD. entrada ¾” Incluye:

- Ménsula Acero
- Raqueta

122-10Y-S1

Porta filtro transparente 10” STD entrada ¼”

122-10W-1

Porta filtro blanco 10” STD entrada a ¼”

124-10

Porta filtro 10” BB entrada 1” Incluye:

- Raqueta
- Ménsula Acero

124-20

Porta filtro 20” BB entrada a 1” Incluye:

- Raqueta
- Ménsula Acero

124-20-1.5

Porta filtro 20” BB entrada 1.5” Incluye:

- Raqueta
- Ménsula Acero

CARTUCHOS

PP-10
Cartucho Poly spun de 10” x 2.5”
a 5 mic

PP- 10 B
Cartucho poly spun 10” x 4.5”
a 5 mic

PP-20
Cartucho Poly spun 20” x 2.5”
a 5 mic

PP-20 B
Cartucho Poly spun de 20” x 4.5“
a 5 mic

PP-30
Cartucho Poly spun 30” x 2.5”
a 5mic.

PL-10
Cartucho Plisado de 10” x 2.5”
a 5 mic

PL-10B
Cartucho Plisado de 10” x 4.5”
a 5 mic

PL-20
Cartucho Plisado 20” x 2.5”
a 5 mic

PL- 20B
Cartuchos Plisado de 20” x 4.5”
a 5 mic

GAC-10
Cartucho Carbón Granular 10” x 2.5”

GAC-10B
Cartucho Carbón Granular 10” x 4.5”

GAC-20
Cartucho Carbón Granular 20” x 2.5”

GAC-20B
Cartucho Carbón Granular 20” BB

CTO-103
Cartucho de Carbón Block 10” x 2.5”
a 5 mic

CTO-10B
Cartucho de carbón Block 10” x 4.5”
a 5 mic

CTO-20
Cartucho de Carbón block 20” x 2.5”
a 5 mic

CTO-20B
Cartucho de Carbón Block 20” x 4.5”
a 5 mic

PH-10
Cartuchos Hilado de 10” x 2.5”
a 5 mic

PH-10B
Cartucho Hilado de 10” x 4.5”
a 5 mic

PH-20
Cartucho Hilado 20” x 2.5”
a 5 mic

PH-20B
Cartucho Hilado 20” x 4.5”
a 5 mic

CARTUCHOS

GAC-102E
Cartucho Rellenable 10” x 2.5” vacío

GAC-10B E
Cartucho Rellenable 10” x 4.5” vacío

GAC-20-E
Cartucho Rellenable 20” x 2.5” vacío

GAC-20B-E
Cartucho Rellenable 20” x 4.5” vacío

PP-33
Cartucho de Sedimentos 10” FITTING

GAC-33
Cartucho Carbón Granular FITTING

CTO-33
Carbón Block 10 FITTING

T33-33
Carbón en Línea 10” FITTING

T-33
Cartucho en línea de Carbón Post Filtro

T-33P
Cartucho en línea de Sedimentos Post Filtro

T-33 B4
Cartucho en línea para sedimentos 2.5”

T-33-T2
Cartucho Alcalinizador

T-22B-E
Cartucho en Línea Vacío Entrada y Salida a ¼

PP-10F
Cartucho de Sedimentos
Tipo Bayoneta 10” STD

CTO-10F
Cartucho de Carbon en Bloque
Tipo Bayoneta 10” STD

GAC-10F
Cartucho de Carbon Granular
Tipo Bayoneta 10” STD

T-33-10F
Cartucho de Carbon Activado
Tipo Bayoneta 10” STD

UF-10F
Membrana de Ultrafiltración
Tipo Bayoneta 10” STD

FR-10
Cartucho de Carbón Impregnado 10 STD

ION-102 RC
Cartucho de Resina Catiónica 10 STDrosca macho ¼

PUDF-101
Cartucho Mixto de Carbón y Poly spun 10 STD

CONEXIONES

Dcc- 002
Codo conexión rápida hembra ¼ rosca macho ¼
Dcc-002E
Codo conexión rápida 3/8” macho ¼”

Dcc-004
Codo conexión rápida ¼”

Dcc- 005
Codo conexión rápida hembra ¼ rosca macho 3/8

Dcc-006 ¼
Conexión rápida ¼”
Dcc-006 3/8
Conexión rápida 3/8”

Dcc- 007
“T” conexión rápida Tubing ¼ - ¼ rosca macho ¼

Dcc- 008 A
“T” conexión macho ¼” rápida ¼” - ¼”

Dcc- 009
“T” conexión rápida ¼” , ¼” , ¼”

Dcc- 011 A
Conexión rapida recta ¼” macho 1/8”

Dcc- 012 A
Conexión rápida recta ¼” macho ¼”
Dcc- 012 C
Conexión rápida recta 3/8” macho 3/8”
Dcc- 012 D
Conexión rápida recta 3/8” macho ¼”
Dcc- 012 F
Conexión rápida recta 3/8” macho ½”

Dcc- 013 A
Codo conexión rápida ¼” macho 1/8”

Dcc- 017
“Y” conexión rápida hembra ¼, ¼, ¼

Dcc-019
Conexión rápida recta ¼” hembra ¼”
Dcc- 019 A
Conexión rápida recta ¼” hembra 1/8”

Dcc- 020
Codo conexión rápida ¼” válvula check 1/8”

Dcc- 021
Conexión rápida cuadruple ¼”

Dcc- 024
Válvula de esfera para tanque de almacenamiento

Dcc- 025
Válvula conexión rápida hembra ¼

CONEXIONES

Dcc-026

Válvula conexión rápida ¼ rosca macho ¼

1044

Conector jaco recto ¼” macho ¼

1046

Conector jaco recto 3/8” macho ¼”

1064

Conector jaco recto ¼” macho 3/8”

4044

Codo jaco ¼” macho ¼”

4066

Codo conexión jaco 3/8” macho 3/8”

M-22

Niple roscado ¼ NPT

M-44

Niple roscado ½ NPT

M-66

Niple roscado ¾ NPT

M-88

Niple roscado 1”

CL-04

Clip doble 2” - 2.5”

CL-05

Clip sencillo 2.5”

CL-06

Clip sencillo 2”

CL-07

Clip doble 2” – 2”

CONEXIONES Y CUELLOS DE GANSO

VA-02

Válvula hembra de ½ rosca macho 3/8

VA-03

Válvula hembra de ½ espiga 3/8

VA-05

Válvula Esfera macho ¼ conexión rápida ¼

VA-08

Conector goma ½ hembra rosca ½

GF-01-C

Cuello de ganso punta cromada y llave de plástico ¼ rosca macho ¼

GF-03-C

Cuello de ganso punta cromada y llave cromada ¼

GF-05

Cuello de ganso punta cromada y y llave cromada para doble paso ¼

GF-06

Cuello de ganso de lujo ¼

CT-01

Codo conector Metálico ¼

CT-02

Codo conector para cuello de ganso ¼

AVA-03

Válvula tipo aguja

MF-01

Válvula diverter hembra-macho ½ hembra ¼

TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO

Tanque	Pie3 Vol. Tanque	Pie3 Mat. Filtrante	Rosca Superior
8" x 44"	1.16	0.75	2.5”
9" x 48"	1.58	1	2.5”
10 x 54"	2.19	1.5	2.5”
13" x 54"	3.68	2.5	2.5”
14" x 65"	5.1	3	2.5”
16" x 65"	6.6	4	2.5”y 4”
18" x 65"	8.3	5	4”
21" x 62"	11	7	4”
24" x 72"	13.4	10	4”
30" x 72"	25	15	4”
36" x 72"	35.3	20	4”
42" x 72"	46.1	30	4”
48" x 72"	61.9	40	4”
63" x 67"	80.2	55	6”

TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO

TINACOS

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA
1,100 lt	109cm	131cm
2,500 lt	150cm	150cm
5,000 lt	185cm	220cm

DT-2

Tapón roscable 4”

BK-01

Tanque de salmuera 80 litros color azul

BK-02

Tanque de salmuera 130 litros color azul

BJ-1

Reducción de tanques para válvulas de 4” a 2.5”

VÁLVULAS

TMF-56A

Multiválvula de 3 vías a 1”
Válvula para filtro con entrada y salida a 1”

TMF-64A

Multivalvula de 5 vías a 1”
Válvula para suavizador con entrada y salida a 1”

5600FT

Válvula automática Fleck 5600FT para filtro con entrada y salida a 1”

5600S

Válvula automática Fleck 5600S para suavizador con entrada y salida a 1”

HD-005

Manifold de 2”
Válvula con entrada y salida a 2”

SH-20C

Manifold de ¾” y 1”
Válvula con entrada y salida a 3/4” y 1”

TMF-56D

Multiválvula de 3 vías a 2”
Válvula para filtro con entrada y salida a 2”

TMF-64B

Multiválvula de 5 vias a ¾”
Válvula para suavizador con entrada y salida a ¾”

TMF-64F

Multivalvula de 5 vías a 1.5”
Válvula para suavizador con entrada y salida a 1.5”

TMF-64D

Multivalvula de 5 vías a 2”
Válvula para suavizador con entrada y salida a 2”

560FT

Válvula automática Aquatrol 560FT para filtro con entrada y salida a ¾”

560S

Válvula automática Aquatrol 560S para suavizador con entrada y salida a ¾”

VÁLVULAS

2850S

Válvula automática Fleck 2850S
Válvula automática para suavizador con entrada y salida a 1.5”

2850FT

Válvula automática Fleck 2850FT
Válvula automática para filtro con entrada y salida a 1.5”

D-1 B

Tobera Superior a ¾”

D-1-C

Tobera Superior a 1”

D-2

Tobera Inferior a ¾”

D-2-C

Tobera Inferior a 1”

JD-221

Tobera Superior a 1.5”

JD-218

Tobera Inferior a 1.5”

HD-16

Tobera Superior a 1.5” Roscable

HD-18

Tobera Superior a 1.5” Roscable

HD-6600-2

Tobera de Pulpo a 1.5

MATERIAL FILTRANTE

Resina

Carbón

Arenas

Resina Catiónica

Intercambiador catiónico. Generalmente se usan en aplicaciones de suavización de agua (disminución de Carbónatos), especialmente para tratamiento de aguas potables, bebidas y agua empleada en la manipulación de alimentos. Regeneración por ciclos de sodio.

Presentación: Saco 1 Ft3

Resina mixta.

Producto utilizado para agua ultra pura. Usado comunmente en productos farmaceuticos , semi conductores, etc., donde su alto grado de pureza aseguran que el agua procesada sea de la mas alta calidad.

Presentación: Saco 1 Ft3

Turbidex

Es una zeolita utilizada comunmente para la retencion de solidos en suspensión de 3 a 5 micras, obteniendo una excelente calidad de filtración. Utilizada ampliamente en la industria en general, manofactura, farmaceuticas, bebidas, agricultura, etc.

Presentación: Saco 1 Ft3 (22.68 kg)

Carbón Activado

El carbón activado de origen vegetal no contiene metales pesados o contaminantes comúnmente presentados en Carbónes minerales, además de contar una mayor área de adsorción para eliminación de color, olor y cloro presente en el agua.

Presentación: Saco 1 Ft3, Saco 2 Ft3 (12 y 22 kg)

Resina Aniónica

Intercambiador aniónico. Generalmente usadas en aguas de alta alcalinidad y alto contenido de sílice. Generalmente usada en columnas desmineralizadoras. Regeneración por siclo básicos(Sosa).

Presentación: Saco 1 Ft3

Sal Pellet

Este material esta constituido basicamente de cloruro de sodio con la finalidad principal y exclusiva en la regeneracion de suavizadores de intercambio ionico, dentro de la industria de tratamiento de agua.

Presentación: Saco 50 Lb.

Grava silica

Arena o grava silica es un medio filtrante para la retención de solidos suspendidos que no proporciona o agrega ninguna característica al agua.

Presentación: Costal 1 Ft3 (50 Kg)

Zeolita

Material filtrante para retención de solidos suspendidos sin la necesidad de combinar con algún otro material para la retención de partículas de hasta 5 micras. Por sus propiedades reduce ligeramente la acides del agua, mayor capacidad de flujo respecto a los sedimentadores tradicionales y mayor capacidad de retención.

Presentación: Saco 1 Ft3

MATERIAL FILTRANTE

Calcita

KDF

Perlas Alcalinas

Garnet

Medio filtrante de gran peso específico, gran desempeño en filtración aun después de muchos rotrolavados debido a su dureza. Puede filtrar un rango de 10 a 20 micras.

Presentación: Saco .35 Ft3 (22.70 kg)

Calcita

Corrige el pH lo suficiente para alcanzar un equilibro no-corrosivo. En condiciones normales, al hacer contacto con la Calcita, las aguas ácidas disuelven lentamente el carbonato de calcio para elevar el pH.

Presentación: Saco .55 Ft3 (22.68 kg)

Arena Verde

Usado para la remoción de Hierro, Manganeso y Sulfuro de Hidrogeno del agua. También ligeras cantidades de radio y arsénico. Regeneración por medio de cloro o permanganato de potasio.

Presentación: Saco 1/2 Ft3 (20 kg)

Antracita

Medio filtrante para la clarificación del agua potable o industrial. En comparación con un filtro de arenas este medio filtrante permite mayor flujo, menor caída de presión y un retrolavado rápido.

Presentación: Saco 1 Ft3 (22.68 kg)

KDF

Material con granulos de gran pureza de cobre y zinc reducen los contaminantes del agua por óxido reducción como: cloro, hierro, sulfuro de hidrogeno, plomo, mercurio, carbonato de calcio, magnesio, cromo, bacterias, algas y hongos. Normalmente empleado en pretratamientos de agua, tratamiento primario y tratamiento de aguas residuales.

Presentación: 1 Libra.

Perlas alcalinas.

Mineral alcalino, aporta propiedades antioxidantes recomendado para prevenir malestares ayudando a fortalecimiento del sistema inmune.

Presentación: Saco 1 Ft3 (22 kg)

Sal

Material bajo en yodo ampliamente usado en la industria de tratamiento de agua para la regeneración de filtros suavizadores de intercambio ionico de ciclo sodio.

Presentación: Saco 50 Kg.

Birm

Ideal para la reducción de hierro disuelto y compuestos de manganeso presentes en el agua. Además de su poco desgaste y larga vida puede trabajar a altas temperaturas. No requiere de químicos para su regeneración solo basta con retrolavarlo periódicamente.

Presentación: Saco 1 Ft3 (20 kg)

ÓSMOSIS

Osmosis Inversa de 1600-2200 GPD con membrana 4x40 (Hidrotek)

Osmosis Inversa equipada para obtener exelente calidad de agua.
El equipo cuenta con:
Panel de control, con protectores térmicos
Válvulas solenoides
Portamembrana 4x40 en acero inoxidable
Portacartuchos 20” STD.
Membrana de alto flujo 4x40
Bomba de alta presión
Flujo de agua de producto aproximado 1600-2200 GPD
Rack de acero ionxidable
Medidor de TDS
Swicht de presión
Manometros de presión
Rotametros en línea

Dimensiones: 90x53x155 cm

Osmosis Inversa de 1500 GPD con membrana 4x40 (Mountainlife)

Osmosis Inversa básica para obtener exelente calidad de agua.
El equipo cuenta con:
Encendido por botonera On-Off
Portamembrana 4x40 en acero inoxidable
Portacartuchos 20” STD.
Membrana de alto flujo 4x40
Bomba de alta presión
Flujo de agua de producto aproximado 1500 GPD
Rack de acero ionxidable
Manómetros de presión
Rotametros de panel

Dimensiones: 90x50x132 cm

Osmosis de Gabinete de acero de 800 GPD

Osmosis de 800 GPD
Flush automático
Indicadores de control de tablero
Portacartuchos 20” STD.
Flujo de agua de producto aproximado 800 GPD
Gabinete de acero
Conexiones tipo JACO
Bomba de diafragma 110V, 60 Hz.
Membrana de ósmosis inversa marca Hidrotek
certificada por NSF
Tanque presurizador de 11 galones

Dimensiones: 60x57.5x98 cm

ÓSMOSIS

Osmosis Domestica 100 GPD 5 etapas

Primer etapa: Cartucho de sedimentos
Segunda etapa: Cartucho carbon granulado
Tercera etapa: Cartucho carbon bloque
Cuarta etapa: Membrana de osmosis inversa
Quinta etapa: Cartucho en linea de Carbon Activado
Incluye:
Rack de soporte y manometro de presión
Conexiones rapidas
Bomba de diafragma 110V, 60 Hz.
Tanque presurizador de 3.2 galones
Cuello de ganzo para instalar sobre tarja

Dimensiones: 52x40x47 cm

Osmosis Domestica 100 GPD 6 etapas

Primer etapa: Cartucho de sedimentos
Segunda etapa: Cartucho carbon granulado
Tercera etapa: Cartucho carbon bloque
Cuarta etapa: Membrana de osmosis inversa
Quinta etapa: Lampara de rayos ultravioleta
Sexta etapa: Cartucho en linea de Carbon Activado
Incluye:
Conexiones rapidas
Bomba de diafragma 110V, 60 Hz.
Tanque presurizador de 3.2 galones
Cuello de ganzo para instalar sobre tarja
Lampara de luz U.V. de 6 W .

Dimensiones: 42x35x58 cm

Osmosis para Acuario

Flush automatico
Sistema de control elctronico (CB-5)
Primera etapa: Cartucho de sedimentos
Segunda etapa: Cartucho de carbon block
Tercera etapa: Membrana de osmosis inversa
Cuarta etapa: Cartucho de resina para la remosion de iones de calcio y magnesio para un agua mas suave.
Conexiones rapidas
Bomba de diafragma 110V, 60 Hz.

Osmosis Domestica 400 GPD 5 etapas manual

Rack de soporte
Primer etapa: Cartucho de sedimentos
Segunda etapa: Cartucho carbon granulado
Tercera etapa: Cartucho carbon bloque
Cuarta etapa: Membrana de osmosis inversa
Quinta etapa: Cartucho en linea de Carbon Activado
Incluye:
Conexiones tipo JACO
Bomba de diafragma 110V, 60 Hz.
Tanque presurizador de 11 galones
cuello de ganzo para instalar sobre tarja

Dimensiones: 88x30x46 cm

Osmosis Domestica 200 GPD 5 etapas

Rack de soporte
Primer etapa: Cartucho de sedimentos
Segunda etapa: Cartucho carbon granulado
Tercera etapa: Cartucho carbon bloque
Cuarta etapa: Membrana de osmosis inversa
Quinta etapa: Cartucho en linea de Carbon Activado
Incluye:
Conexiones tipo JACO
Bomba de diafragma 110V, 60 Hz.
Tanque presurizador de 11 galones
cuello de ganzo para instalar sobre tarja

Dimensiones: 88x30x46 cm

ÓSMOSIS

Membranas

Membranas de ósmosis inversa 4*40” de poliamida alta produccion bajo rechazo
Marcas:
Vontron
Hidrotek
ESPA-1

Portamembranas de ósmosis.

Portamembranas de acero inoxidable con abrazaderas y tapas conexión de entrada y salida en 1/2".
Medias disponibles: 4” diametro X 40” largo y 4” diámetro X 21” largo

Rotametro para panel.

Medidores de flujo en acrílico para montaje en panel con entrada y salida de 1/2"
Código: K-3 (0 – 5 GPM)
Código: K-4 (1 – 10 GPM)

Restrictor de flujo para ósmosis.

Restringe el flujo de salida de agua en el rechazo de la ósmosis doméstica para un mejor trabajo de la misma.
Código: TF-450

Válvula selenoide para ósmosis de 1/4"

Válvula solenoide con conexión de entrada y salida de 1/4”
Código: SVA-827-2
Código: SVA-825

Válvula selenoide de 1/2”

Válvula solenoide con conexión de entrada y salida de 1/2"
Código: SPF-1/2

Válvula selenoide de 3/4"

Válvula solenoide con conexión de entrada y salida de 3/4”
Código: SPF-3/4

Interruptor de alta presión para ósmosis

Interruptor de presion alta para ósmosis doméstica con conexiones de 1/4"
Códidgo: PSH-700

Interruptor de baja presión para osmosis

Interruptor de baja presión para ósmosis doméstica con conexiones de 1/4"
Código: PSH-800

Switch flotador.

Flotador con swirch para ósmosis doméstica de 4 etapas.
Código: FL-504

Flotador sencillo.

Flotador sencillo para ósmosis.
Código: FL-505

Monitor de conductividad.

Monitor de conductividad en ppm.
Incluye sonda de 3/4"
Código: CM-230

OZONO

Ozono Multi funcional.

Generador de ozono, .4 gph / Timer / Control remoto

Ozono con secador.

Generador de ozono, 1.2 gph

Ventury

Entrada y Salida a ¾

Silica Gel

Envase de 1 kg

Check para Ozono

Entrada y Salida a ¼



Refacción de Ozono Multifuncional

Incluye:

- Reactor y tarjeta Electrónica

MUEBLES PARA PURIFICADORAS

Mesa Mixta 1

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18
Lavado exterior de 1 garrafón
Lavado interior de 1 garrafón
Llenado de 2 garrafones

Mesa Mixta 2

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18
Lavado exterior de 1 garrafón
Lavado interior de 2 garrafón
Llenado de 2 garrafones

Lavadora Interior De 2 Garrafones Tipo Carrito

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Lavadora Exterior de 2 garrafones

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Lavadora Interior de 3 Garrafones Tipo Carrito

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Lavadora exterior de 3 garrafones

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Lavadora Interior de 4 Garrafones Tipo Carrito

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Lavadora exterior de 4 garrafones

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

MUEBLES PARA PURIFICADORAS

Mesa de llenado de 2 garrafones

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Mesa de llenado de 4 garrafones

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

Mesa de llenado de 3 garrafones

Material fabricado en acero inoxidable calibre 18

MESAS LAVADO Y LLENADO

	# GARRAFONES	LARGO	ANCHO	ALTURA
LAVADO EXTERIOR	2	70	60	92
	3	100	60	92
	4	130	60	92
LAVADO INTERIOR	2	70	60	92
	3	100	60	92
	4	130	60	92
LLENADO	2	70	50	92
	3	100	50	92
	4	130	50	92
MIXTA DE LINEA	ext. 1, int. 1, llenado 2	150	50	92
	ext. 1, int. 2, llenado 2	175	50	92

NOTA: Estas medidas son aproximadas, por lo que pueden variar algunos centímetros.

** FABRICADA SOBRE PEDIDO, 3 DIAS HABILES
** ALTURA DE POSTES EN LLENADO DE 70 CM.
** MODELOS ESPECIALES, PEDIR COTIZACIÓN
** Fabricamos en cualquier tipo de acero, Solicita cotización

ACCESORIOS

KIT PH Y CLORO

KIT DUREZA

KIT DUREZA PENTAIR

REPUESTO DE PH Y CLORO

Repuesto de PH y Cloro

DINAMI-K

Jabón alcalino para lavado interior de garrafones

KR-40

Jabón abrillantador para lavado exterior de garrafones

LINER BONAFONT

LINER ELECTROPURA

ASPERSORA

SGA

Sello Genérico Azul



SGB

Sello Genérico Blanco

ACCESORIOS

TAPA DE PRESIÓN

54 mm.

TAPA TIPO BONAFONT

50 mm. con rosca

TAPA TIPO CIEL

52 mm. con rosca

TAPA ESPECIAL

59 mm. con rosca

TAPA TIPO ELECTROPURA

57 mm. con rosca

TUBBING ¼

Rollo Tubbing

TUBBING 3/8

Rollo Tubbing

BOMBAS

CLORADOR PASTILLAS 2 KG

CLORADOR PASTILLAS 4 KG

BASE UNIVERSAL PARA BOMBA

Diseñada para montar bombas de superficie sobre cualquier tanque precargado tipo vertical. Está construida de acero y recubierta con pintura de alta calidad en color negro, además su diseño universal le permite ser compatible con la mayoría de los tanques precargados.

BOMBA PERIFERICA

Bombas de superficie con impulsor de álabes periféricos de flujo radial, para agua limpia sin partículas abrasivas . Ideales para el suministro de agua en casas habitación y pequeños conjuntos hidroneumáticos, entre otras.
Interruptor de encendido a prueba de goteo y cable tomacorriente con clavija.
De ½ HP, 127V con succión y descara de 1” NPT

BOMBA JET

Bombas de superficie tipo Jet, con cuerpo en acero inoxidable 304, impulso y difusor en tecno polímero Noryl .
Succión y descarga de 1” NPT hembra, cable tomacorriente con clavija
Potencia de ½ HP, 1 HP y 1 ½ HP.
Todos a 127 V

BOMBA DE ALTA PRESIÓN

Bombas multietapas horizontales para alta presión. Pueden ser usadas en múltiples aplicaciones, entre ellas los sistemas de purificación de agua como ósmosis inversa y procesos de filtración.
Cuerpo y tazones de la bomba en en acero inoxidable 304.
Succión y descarga a 1” NPT, con cabezal en hierro fundido.
Disponible en 0.5 HP, 1HP y 1 ½ HP a 127 V monofásico y 220V trifásico.

TANQUE PRECARGADOS HORIZONTAL

De membrana intercambiable, especialmente diseñados para ser la mejor solución en sistemas de agua a presión. Además son muy compactos y tienen la ventaja de incluir una base para montar la bomba. Son seguros e higiénicos ya que todos sus componentes cumplen con la norma americana FDA (Federal Drug Administration) lo cual brinda al propietario la tranquilidad de tener un abastecimiento de agua limpia y segura.
Son fabricados en acero al carbón y el diafragma de elastómero.
Cuentan con rosca NPT de 1” para conexión a la bomba.
Volúmenes disponibles : 20 y 50 litros

BOMBAS

TANQUE PRECARGADO VERTICAL

KIT DE PRESIÓN

Es la opción ideal para aplicaciones donde se requiere de un presurizador compacto que no requiera tanque precargado, switch de presión, etc. Cuenta con LED indicadores (de alimentación, fallo y operación), manómetro desmontable, protección contra abatimiento y botón de rearme automático.

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Interruptor de presión estándar de 30-50 psi con rosca NPT de ¼" (Macho)

MANÓMETRO SECO

Manómetro seco de 0-100 PSI en acero conexión base a ¼" NPT

MANÓMETRO DE GLICERINA

Manómetro de glicerina ce 0-100 PSI en acero conexión trasera a ¼" NPT

MANÓMETRO DE GLICERINA

Manómetro de glicerina ce 0-300 PSI en acero conexión trasera a ¼" NPT

NOTAS

NOTAS

DETALLES SOBRE CAPACIDADES DE SUAVIZADORES

				Capacidad						Flujo de Servicio					
	Pies2	Pies3	Pies3	Económica		Normal		Máxima		Normal		Pico		Retrolavado	
Tanque	Area	Tanque	Resina	Cap. (gr.)	Cap. (Granos)	Cap. (gr.)	Cap. (Granos)	Cap. (gr.)	Cap. (Granos)	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM
8" x 44"	0.35	1.16	0.75	989	15000	1286	19500	1385	21000	2.25	8.52	3.75	14.19	1.92	7.27
9" x 48"	0.44	1.58	1.00	1319	20000	1715	26000	1979	30000	3.00	11.36	5.00	18.93	2.43	9.20
10" x 54"	0.54	2.19	1.50	1979	30000	2573	39000	2968	45000	4.50	17.03	7.50	28.39	2.97	11.24
12" x 52"	0.78	3.00	2.00	2639	40000	3430	52000	3958	60000	6.00	22.71	10.00	37.85	4.29	16.24
13" x 54"	0.92	3.68	2.50	3298	50000	4288	65000	4947	75000	7.50	28.39	12.50	47.31	5.06	19.15
14" x 65"	1.07	5.10	3.00	3958	60000	5145	78000	5937	90000	15.30	57.91	15.00	56.78	5.88	22.25
16" x 65"	1.39	6.60	4.00	5937	90000	7718	117000	8905	135000	19.80	74.94	20.00	75.70	7.65	28.94
18" x 65"	1.77	8.30	5.00	7256	110000	9433	143000	10884	165000	24.90	94.25	25.00	94.63	9.72	36.79
21" x 62"	2.41	11.00	7.00	9235	140000	12005	182000	13852	210000	33.00	124.91	35.00	132.48	13.23	50.07
24" x 65"	3.14	13.40	10.00	13193	200000	17150	260000	19789	300000	40.20	152.16	50.00	189.25	17.28	65.40
30" x 72"	4.91	25.00	15.00	19789	300000	25726	390000	29683	450000	75.00	283.88	75.00	283.88	27.00	102.18
36" x 72"	7.07	35.30	20.00	26385	400000	34301	520000	39578	600000	105.90	400.83	100.00	378.50	38.89	147.18
42" x 72"	9.62	46.10	30.00	39578	600000	51451	780000	59367	900000	90.00	340.65	150.00	567.75	52.91	200.26
48" x 72"	12.57	61.90	40.00	52770	800000	68602	1040000	79156	1200000	120.00	454.20	200.00	757.00	69.14	261.68
63" x 67"	21.65	80.20	55.00	72559	1100000	94327	1430000	108839	1650000	165.00	624.53	275.00	1040.88	119.06	450.64
66" x 60"	23.76	118.80	80.00	105520	1600000	137200	2080000	158311	2400000	240.00	908.80	240.00	908.40	285.12	1079.18
72" x 60"	28.27	141.35	95.00	125305	1900000	162925	2470000	187995	2850000	285.00	1079.20	285.00	1078.73	339.24	1284.02
78" x 60"	33.18	165.90	110.00	145090	2200000	188650	2860000	217678	3300000	330.00	1249.60	330.00	1249.05	398.16	1507.04
84" x 60"	38.48	192.40	130.00	171470	2600000	222950	3380000	257256	3900000	390.00	1476.80	390.00	1476.15	461.76	1747.76
90" x 60"	44.18	220.90	150.00	197850	3000000	257250	3900000	296834	4500000	450.00	1704.00	450.00	1703.25	530.16	2006.66
96" x 60"	50.27	251.35	170.00	224230	3400000	291550	4420000	336412	5100000	510.00	1931.20	510.00	1930.35	603.24	2283.26
102" x 60"	56.75	283.75	190.00	250610	3800000	325850	4940000	375989	5700000	570.00	2158.40	570.00	2157.45	681.00	2577.59
108" x 60"	63.62	318.10	215.00	283585	4300000	368725	5590000	425462	6450000	645.00	2442.40	645.00	2441.33	763.44	2889.62
114" x 60"	70.88	354.40	240.00	316560	4800000	411600	6240000	474934	7200000	720.00	2726.40	720.00	2725.20	850.56	3219.37
120" x 60"	78.54	392.70	260.00	342940	5200000	445900	6760000	514512	7800000	780.00	2953.60	780.00	2952.30	942.48	3567.29
126" x 60"	86.59	432.95	300.00	395700	6000000	514500	7800000	593668	9000000	900.00	3408.00	900.00	3406.50	1039.08	3932.92
132" x 60"	95.03	475.15	315.00	415485	6300000	540225	8190000	623351	9450000	945.00	3578.40	945.00	3576.83	1140.36	4316.26
138" x 60"	103.87	519.35	350.00	461650	7000000	600250	9100000	692612	10500000	1050.00	3976.00	1050.00	3974.25	1246.44	4717.78
144" x 60"	113.10	565.50	380.00	501220	7600000	651700	9880000	751979	11400000	1140.00	4316.80	1140.00	4314.90	1357.20	5137.00

Nota: la columna "Economica" está basada en una regenarcion con 6 lb de sal por pie cúbico de resina. La columna "Normal" está basada en una regeneración con 10 lb de sal por pie cúbico de resina. y la columna "Maxima" está basada en una regenaración con 15 lb de sal por pie cúbico de resina.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES FILTROS MULTICAMA O MULTIMEDIA

				Flujo de Servicio							
	Area Tanque	Vol. Tanque	Vol. Mat. Fil.	Excelente		Normal		Pico		Retrolavado	
Tanque	Pies2	Pies3	Pies3	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM
8" x 44"	0.35	1.16	0.75	3.49	13.21	4.36	16.5	5.24	19.8	5.24	19.8
9" x 48"	0.44	1.58	1.00	4.42	16.72	5.52	20.9	6.63	25.1	6.63	25.1
10" x 54"	0.54	2.19	1.50	5.40	20.44	6.75	25.5	8.10	30.7	8.10	30.7
12" x 52"	0.78	3.00	2.00	7.80	29.52	9.75	36.9	11.70	44.3	11.70	44.3
13" x 54"	0.92	3.68	2.50	9.20	34.82	11.50	43.5	13.80	52.2	13.80	52.2
14" x 65"	1.07	5.10	3.00	10.69	40.46	13.36	50.6	16.03	60.7	16.03	60.7
16" x 65"	1.39	6.60	4.00	13.90	52.61	17.38	65.8	20.85	78.9	20.85	78.9
18" x 65"	1.77	8.30	5.00	17.67	66.88	22.09	83.6	26.51	100.3	26.51	100.3
21" x 62"	2.41	11.00	7.00	24.05	91.04	30.07	113.8	36.08	136.6	36.08	136.6
24" x 65"	3.14	13.40	10.00	31.42	118.91	39.27	148.6	47.12	178.4	47.12	178.4
30" x 72"	4.91	25.00	15.00	49.09	185.79	61.36	232.2	73.63	278.7	73.63	278.7
36" x 72"	7.07	35.30	20.00	70.70	267.60	88.38	334.5	106.05	401.4	106.05	401.4
42" x 72"	9.62	46.10	30.00	96.20	364.12	120.25	455.1	144.30	546.2	144.30	546.2
48" x 72"	12.57	61.90	40.00	125.70	475.77	157.13	594.7	188.55	713.7	188.55	713.7
63" x 67"	21.65	80.20	55.00	216.47	819.34	270.59	1024.2	324.71	1229.0	324.71	1229.0
66" x 60"	23.76	118.80	80.00	118.80	449.66	166.32	629.5	237.60	899.3	285.12	1079.2
72" x 60"	28.27	141.35	95.00	141.35	535.01	197.89	749.0	282.70	1070.0	339.24	1284.0
78" x 60"	33.18	165.90	110.00	165.90	627.93	232.26	879.1	331.80	1255.9	398.16	1507.0
84" x 60"	38.48	192.40	130.00	192.40	728.23	269.36	1019.5	384.80	1456.5	461.76	1747.8
90" x 60"	44.18	220.90	150.00	220.90	836.11	309.26	1170.5	441.80	1672.2	530.16	2006.7
96" x 60"	50.27	251.35	170.00	251.35	951.36	351.89	1331.9	502.70	1902.7	603.24	2283.3
102" x 60"	56.75	283.75	190.00	283.75	1073.99	397.25	1503.6	567.50	2148.0	681.00	2577.6
108" x 60"	63.62	318.10	215.00	318.10	1204.01	445.34	1685.6	636.20	2408.0	763.44	2889.6
114" x 60"	70.88	354.40	240.00	354.40	1341.40	496.16	1878.0	708.80	2682.8	850.56	3219.4
120" x 60"	78.54	392.70	260.00	392.70	1486.37	549.78	2080.9	785.40	2972.7	942.48	3567.3
126" x 60"	86.59	432.95	300.00	432.95	1638.72	606.13	2294.2	865.90	3277.4	1039.08	3932.9
132" x 60"	95.03	475.15	315.00	475.15	1798.44	665.21	2517.8	950.30	3596.9	1140.36	4316.3
138" x 60"	103.87	519.35	350.00	519.35	1965.74	727.09	2752.0	1038.70	3931.5	1246.44	4717.8
144" x 60"	113.10	565.50	380.00	565.50	2140.42	791.70	2996.6	1131.00	4280.8	1357.20	5137.0

DATOS GENERALES FILTROS DE CARBON ACTIVADO

				Flujo de Servicio							
	Area Tanque	Vol. Tanque	Vol. Mat. Fil.	Olores y Sabores		Declorinar		Osmosis Inversa		Retrolavado	
Tanque	Pies2	Pies3	Pies3	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM
8" x 44"	0.35	1.16	0.75	2.09	7.93	3.49	13.2	1.75	6.6	3.49	13.2
9" x 48"	0.44	1.58	1.00	2.65	10.03	4.42	16.7	2.21	8.4	4.42	16.7
10" x 54"	0.54	2.19	1.50	3.24	12.26	5.40	20.4	2.70	10.2	5.40	20.4
12" x 52"	0.78	3.00	2.00	4.68	17.71	7.80	29.5	3.90	14.8	7.80	29.5
13" x 54"	0.92	3.68	2.50	5.52	20.89	9.20	34.8	4.60	17.4	9.20	34.8
14" x 65"	1.07	5.10	3.00	6.41	24.28	10.69	40.5	5.34	20.2	10.69	40.5
16" x 65"	1.39	6.60	4.00	8.34	31.57	13.90	52.6	6.95	26.3	13.90	52.6
18" x 65"	1.77	8.30	5.00	10.60	40.13	17.67	66.9	8.84	33.4	17.67	66.9
21" x 62"	2.41	11.00	7.00	14.43	54.62	24.05	91.0	12.03	45.5	24.05	91.0
24" x 65"	3.14	13.40	10.00	18.85	71.34	31.42	118.9	15.71	59.5	31.42	118.9
30" x 72"	4.91	25.00	15.00	29.45	111.47	49.09	185.8	24.54	92.9	49.09	185.8
36" x 72"	7.07	35.30	20.00	42.42	160.56	70.70	267.6	35.35	133.8	70.70	267.6
42" x 72"	9.62	46.10	30.00	57.72	218.47	96.20	364.1	48.10	182.1	96.20	364.1
48" x 72"	12.57	61.90	40.00	75.42	285.46	125.70	475.8	62.85	237.9	125.70	475.8
63" x 67"	21.65	80.20	55.00	129.88	491.60	216.47	819.3	108.24	409.7	216.47	819.3
66" x 60"	23.76	118.80	80.00	142.56	539.59	237.60	899.3	118.80	449.7	237.60	899.3
72" x 60"	28.27	141.35	95.00	169.62	642.01	282.70	1070.0	141.35	535.0	282.70	1070.0
78" x 60"	33.18	165.90	110.00	199.08	753.52	331.80	1255.9	165.90	627.9	331.80	1255.9
84" x 60"	38.48	192.40	130.00	230.88	873.88	384.80	1456.5	192.40	728.2	384.80	1456.5
90" x 60"	44.18	220.90	150.00	265.08	1003.33	441.80	1672.2	220.90	836.1	441.80	1672.2
96" x 60"	50.27	251.35	170.00	301.62	1141.63	502.70	1902.7	251.35	951.4	502.70	1902.7
102" x 60"	56.75	283.75	190.00	340.50	1288.79	567.50	2148.0	283.75	1074.0	567.50	2148.0
108" x 60"	63.62	318.10	215.00	381.72	1444.81	636.20	2408.0	318.10	1204.0	636.20	2408.0
114" x 60"	70.88	354.40	240.00	425.28	1609.68	708.80	2682.8	354.40	1341.4	708.80	2682.8
120" x 60"	78.54	392.70	260.00	471.24	1783.64	785.40	2972.7	392.70	1486.4	785.40	2972.7
126" x 60"	86.59	432.95	300.00	519.54	1966.46	865.90	3277.4	432.95	1638.7	865.90	3277.4
132" x 60"	95.03	475.15	315.00	570.18	2158.13	950.30	3596.9	475.15	1798.4	950.30	3596.9
138" x 60"	103.87	519.35	350.00	623.22	2358.89	1038.70	3931.5	519.35	1965.7	1038.70	3931.5
144" x 60"	113.10	565.50	380.00	678.60	2568.50	1131.00	4280.8	565.50	2140.4	1131.00	4280.8

Nota: los flujos de servicio están basados de la siguiente forma, el "Osmosis Inversa" a 5 gpm/pie2, el "Olores y Sabores" a 5 gpm/pie2 y el "Declorinar" a 10 gpm/pie2.

MOUNTAIN LIFE

EL SABOR DE LA MONTAÑA

GRUPO MOUNTAINLIFE, S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.mountainlife.com.mx
tel. 56936894
ventas@mountainlife.com.mx